


Erklärung der Kennzeichnung nach EN 12413 *

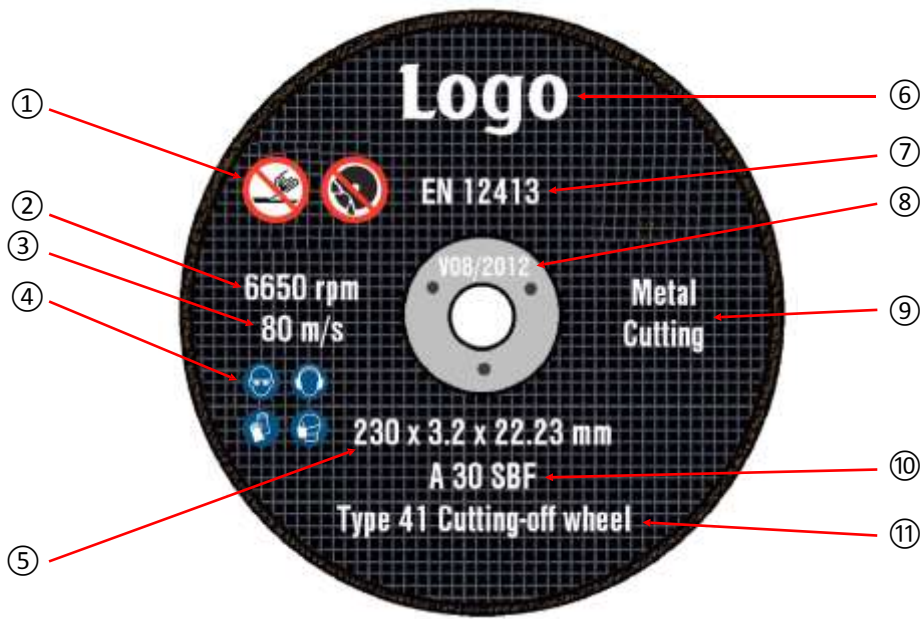

1	Verwendungs-einschränkungen
2	Maximal zulässige Drehzahl (rpm oder 1/min)
3	Arbeitshöchst-geschwindigkeit (m/s)
4	Sicherheitspiktogramm (verpflichtend in Frankreich)
5	Maße (mm)

6	Name des Herstellers, Lieferanten, Einführers oder eingetragenes Warenzeichen
7	Konformitätserklärung
8	Verfalldatum / Rückverfolgbarkeitscode
9	Anwendungshinweise (optional)
10	Spezifikationen
11	ISO Typen-Bezeichnung (optional)

* Mit der Kennzeichnung "EN 12413" bestätigt der Hersteller, dass er die Sicherheitsanforderungen nach DIN EN 12413 für Schleifkörper aus gebundenem Schleifmittel erfüllt.



WICHTIGER HINWEIS

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass alle Informationen dieses Faliblattes korrekt und aktuell sind. Es wird allerdings keine Verantwortung übernommen für Fehler, Auslassungen oder Folgeschäden.

© FEPA Juni 2016



www.abrasivessafety.com




SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN FÜR DEN RICHTIGEN GEBRAUCH VON TRENN- UND SCHRUPPSCHLEIFSCHEIBEN FÜR WINKELSCHLEIFER

DIESES FALTBLATT DEN ANWENDERN AUSHÄNDIGEN

Die Sicherheitsempfehlungen in diesem Falblatt sollten von allen Anwendern im Interesse ihrer eigenen Sicherheit befolgt werden.





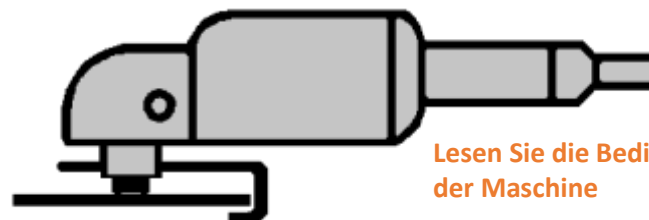









ALLGEMEINE SICHERHEITSMASSNAHMEN





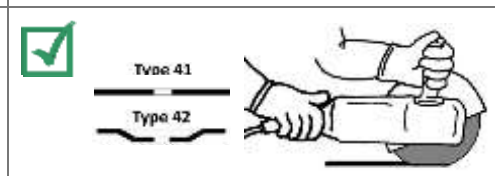

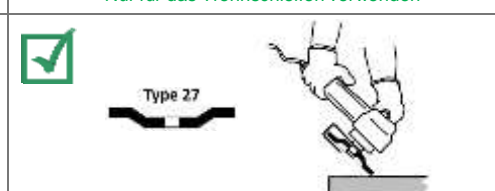

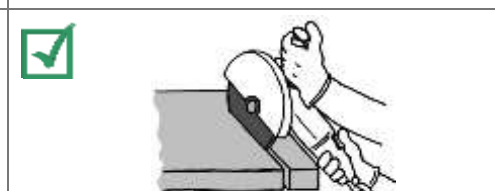
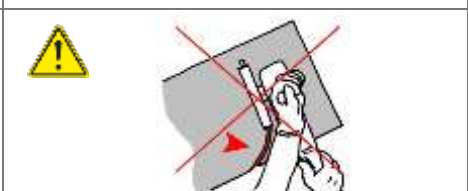


Die falsche Verwendung von Schleifwerkzeugen ist sehr gefährlich. Diese Sicherheitsempfehlungen gelten für Trenn- und Schruppschleifscheiben (ISO Typ 27, 41 und 42) zur Verwendung auf Winkelschleifern.

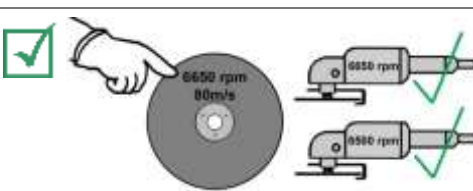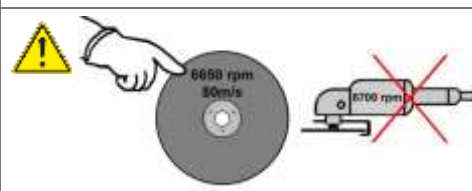

Lesen Sie die Bedienungsanleitung der Maschine

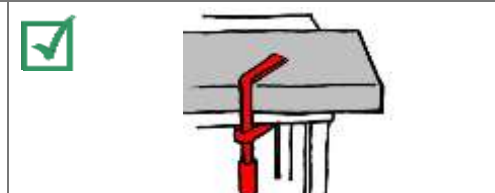Schleifscheiben zum:	
Schruppschleifen	Trennen
Typ 27	Typ 41
	Typ 42
Empfohlene Schutzhaube zum Schruppschleifen	Empfohlene Schutzhaube zum Trennen
Scheibendurchmesser 180 & 230 mm	Für alle Durchmesser < 180 mm

	DO'S	DON'TS
1	 <p>Auf Kennzeichnung mit EN 12413 und auf das Verfalldatum achten</p>	 <p>Keine Schleifscheibe ohne diese Kennzeichnungen verwenden</p>
2	 <p>Immer die Benutzerhinweise lesen</p>	 <p>Benutzerhinweise nicht ungelesen wegwerfen</p>
3	 <p>Prüfung der Schleifscheibe auf Beschädigungen</p>	 <p>Keine beschädigte Schleifscheibe verwenden</p>
4	 <p>Sicherstellen, dass die max. zulässige Drehzahl der Maschine nicht größer ist als die der Scheibe</p>	 <p>Keine Scheibe verwenden, deren max. zulässige Drehzahl geringer ist als die der Maschine</p>
5	 <p>Flansch korrekt ausrichten</p>	 <p>Flansch nicht korrekt ausgerichtet</p>
		
6	 <p>Korrekte Anbringung der Schutzhaube</p>	 <p>Niemals die Schutzhaube entfernen</p>

	DO'S	DON'TS
7	 <p>Werkstück sicher befestigen</p>	 <p>Kein nicht gesichertes Werkstück bearbeiten</p>
8	 <p>Persönliche Schutzausrüstung verwenden</p>	 <p>Nicht ohne persönliche Schutzausrüstung arbeiten</p>
9	 <p>Nur für das Trennschleifen verwenden</p>	 <p>Nicht zulässig für Seitenschleifen</p>
10	 <p>Nur für das Schruppschleifen</p>	 <p>Nicht zum Trennschleifen verwenden</p>
11	 <p>Nur gerade Schnitte ausführen</p>	 <p>Schnitt nicht verdrehen oder verkanteten</p>
12	 <p>Mit mäßigem Vorschub arbeiten</p>	 <p>Niemals drücken</p>